

## Maße Jackett

### Halsumfang



Messen Sie den Halsumfang am unteren Teil des Halses. Halten Sie beim Messen einen Finger unter das Maßband.

Wert: \_\_\_\_\_

### Schulterbreite



Messen Sie von einem äußersten Punkt der Schultern zum anderen. Die Randnähte an den Schultern fungieren hierbei als Bezugspunkte. Messen Sie so nahe wie möglich entlang der unteren Kante des Kragens.

Wert: \_\_\_\_\_


### Brustumfang



Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust direkt über den Brustwarzen. Halten Sie beim Messen einen Finger unter das Maßband. Atmen Sie normal.

Wert: \_\_\_\_\_

### Taille

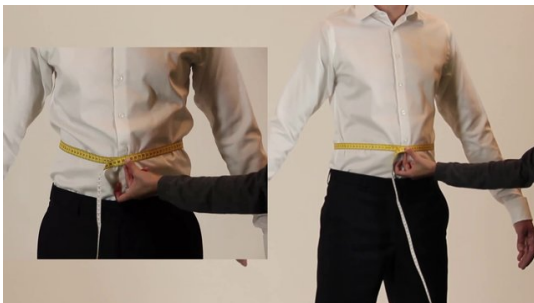

Messen Sie den Bauchumfang auf Bauchnabelhöhe. Halten Sie beim Messen einen Finger unter das Maßband. Atmen Sie normal.

Wert: \_\_\_\_\_


### Gesäß



Legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihres Gesäßes. Halten Sie beim Messen einen Finger unter das Maßband.

Wert: \_\_\_\_\_


## Jackettlänge

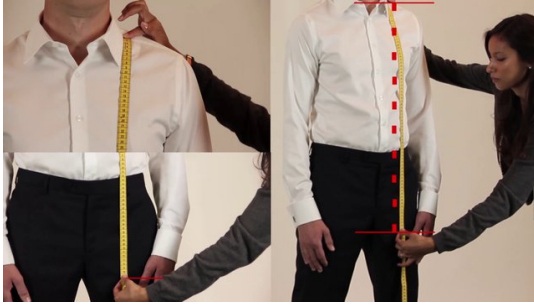

Legen Sie das Maßband auf der Mitte der Schulter an. Die Schulternaht Ihres Hemds ist ein guter Ausgangspunkt. Messen Sie bis zur Mitte des Daumens oder bis zu dem Punkt, bis zu dem Ihr Jackett fallen soll. Atmen Sie normal.

Wert: \_\_\_\_\_


## Hemdlänge

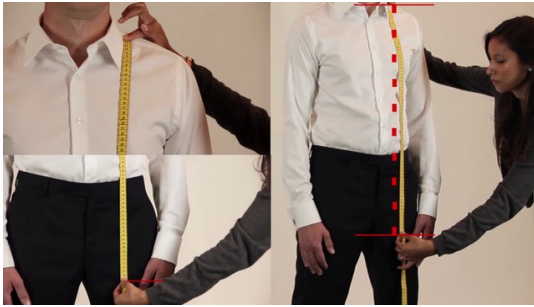

Beginnen Sie an der Schultermitte. Eine gute Orientierung für den Startpunkt ist die Schulternaht Ihres Hemdes. Messen Sie gerade nach unten bis zur Mitte des Daumens bzw. dahin wo das Hemd enden soll. Atmen Sie normal.

Wert: \_\_\_\_\_

## Bizeps

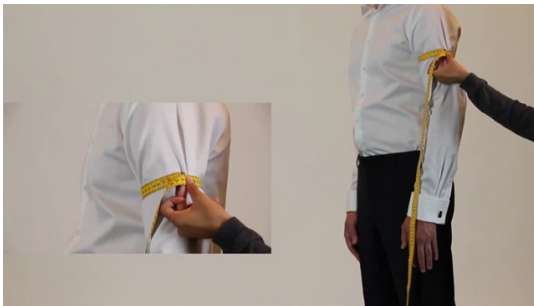

Messen Sie an der stärksten Stelle des Bizeps. Der Arm muss entspannt herunterhängen. Halten Sie beim Messen einen Finger unter das Maßband.

Wert: \_\_\_\_\_

## Jacketärmellänge



Messen Sie vom äußersten Punkt der Schulter, derselbe Punkt wie beim Messen der Schulterlänge, bis zum Beginn des Daumens. Der Arm sollte hierbei gerade herunterhängen.

Wert: \_\_\_\_\_

## Hemdsärmellänge



Vom äußersten Schulterrund, demselben Punkt wie für das Schultermaß, nach unten bis zur Daumenspitze messen. Der Arm sollte gerade nach unten hängen. Für die beste Passform achten Sie darauf, dass der Hemdsärmel etwa 2 cm länger ist als der Jacketärmel.

Wert: \_\_\_\_\_


## Handgelenk



Messen Sie den Umfang direkt unterhalb des Handgelenks. Halten Sie beim Messen einen Finger unter das Maßband.

Wert: \_\_\_\_\_


## Westenlänge

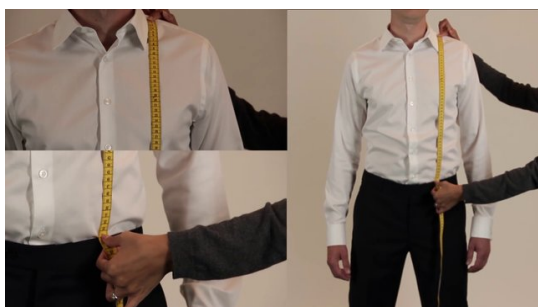

Legen Sie das Maßband auf der Mitte der Schulter an. Die Schulternaht Ihres Hemds ist ein guter Bezugspunkt. Messen Sie bis zur Taille der Hose. Auf diese Weise befindet sich die Hose direkt unter dem untersten Knopf der Weste.

Wert: \_\_\_\_\_


## Vorderlänge des Fracks

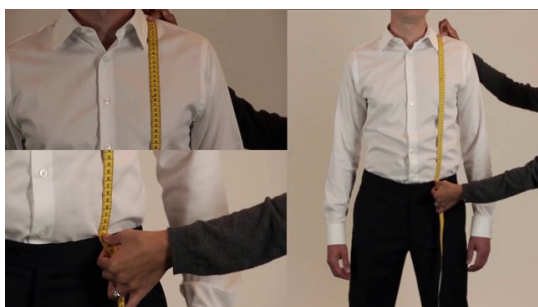

Legen Sie das Maßband auf der Mitte der Schulter an. Die Schulternaht Ihres Hemds ist ein guter Bezugspunkt. Messen Sie gerade herunter bis zum Hosenbund.

Wert: \_\_\_\_\_


## Vorderlänge des Cutaway

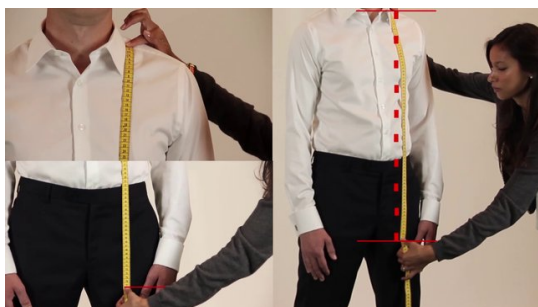

Legen Sie das Maßband auf der Mitte der Schulter an. Ein guter Bezugspunkt ist die Schulternaht Ihres Hemds. Messen Sie gerade herunter bis zur Mitte des Daumens.

Wert: \_\_\_\_\_


## Frackschoßlänge

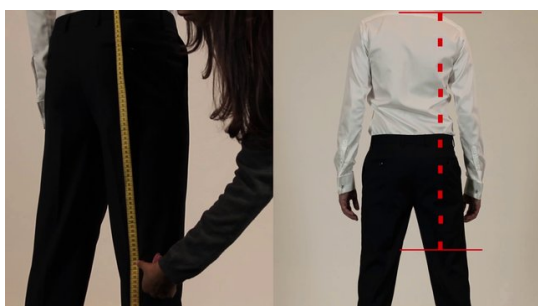

Legen Sie das Maßband auf der Mitte der Schulter an. Die Schulternaht Ihres Hemds ist ein guter Bezugspunkt. Messen Sie bis zur Kniehöhle oder bis zu der Stelle, bis zu der der Frackschoß fallen soll.

Wert: \_\_\_\_\_

## Gehrock Taille

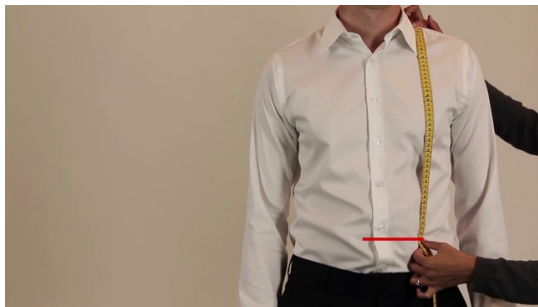

Legen Sie das Maßband auf der Mitte der Schulter an. Die Schulternaht Ihres Hemds ist ein guter Bezugspunkt. Messen Sie bis zum Bauchnabel oder bis zu der gewünschten Länge der Gehrocktaille.

Wert: \_\_\_\_\_

## Gehrocklänge




Legen Sie das Maßband auf der Mitte der Schulter an. Die Schulternaht Ihres Hemds ist ein guter Bezugspunkt. Messen Sie bis zur Kniescheibe oder bis zu der Stelle, bis zu der der Gehrock fallen soll.

Wert: \_\_\_\_\_

## Maße Hose

### Hosenbund

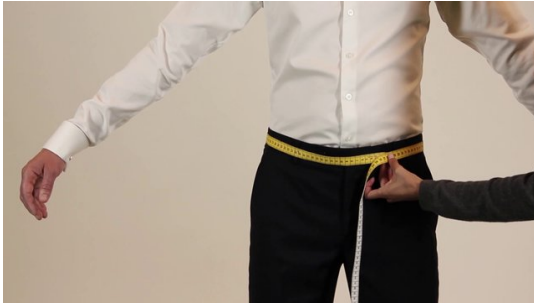

Dieses Maß bestimmt den Hosenbund. Messen Sie den Rumpfumfang an der Stelle, an der die Hose sitzen soll. Dieses Maß muss zuerst genommen werden, da es als Bezugspunkt für andere Hosenmaße verwendet wird. Wenn Sie einen Gürtel tragen, nehmen Sie diesen fürs Messen ab. Tragen Sie eine Hose, deren Bund gut sitzt.

Wert: \_\_\_\_\_

### Schrittlänge



Messen Sie vom gewünschten Hosenbund an der Vorderseite bis zum gewünschten Hosenbund an der Hinterseite. Wenn Sie unsicher sind, wie eng dieses Maß genommen werden muss, tragen Sie beim Messen eine Hose, die gut passt.

Wert: \_\_\_\_\_

### Gesäß



Legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihres Gesäßes. Halten Sie beim Messen einen Finger unter das Maßband.

Wert: \_\_\_\_\_


### Oberschenkel



Der Umfang der Oberschenkel sollte auf der Höhe des niedrigsten Punkts der Schrittlänge gemessen werden. Halten Sie beim Messen einen Finger unter das Maßband.

Wert: \_\_\_\_\_

### Hosenlänge

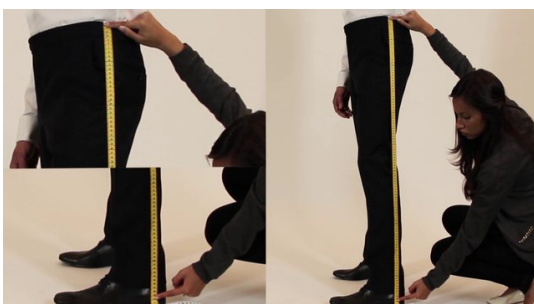

Legen Sie das Maßband an der Außenseite des Beins an. Messen Sie ab dem gewünschten Hosenbund bis zu dem Punkt, an dem die Hose aufliegen soll. Wir empfehlen, dieses Maß mit Schuhen zu nehmen. Ein guter Bezugspunkt ist der oberste Punkt der Hacke. Wenn Sie keine Schuhe tragen, messen Sie bis zum Boden.

Wert: \_\_\_\_\_



## Beinabschluss



Dieses Maß bestimmt den Beinumfang der Hose. Nehmen Sie dieses Maß am Beinabschluss. Achten Sie darauf, nicht den Umfang Ihres Knöchels zu messen, sondern den Umfang der Hosenbeine.

Wert: \_\_\_\_\_